


VYFÓLIOVÁNÍ BAZÉNU

Pomocí technologie svařování fólií lze realizovat bazén libovolného tvaru a velikosti. K výrobě používáme pouze velmi kvalitní folie. Těžká 1,5mm silná fólie je vyztužená tkaninou, nedochází zde k hnilobě a zvětrávání. Fólie je antibakteriálně ošetřena a zamezuje usazování bakterií a plísní, homogenní povrch zamezuje růstu řas a usazování nečistot. Na schody se používá protiskluzová úprava. Nabízíme velkou škálu barevného provedení včetně mramorového a mozaikového vzoru.

Fólie se vyvažuje do betonového skeletu, nebo skeletu z polystyrenových tvárnic. Mezi skeletem a samotnou fólií je umístěna geotextilie s protiplísňovou úpravou 500g/m². Technologie vyfóliování je také velmi vhodná při rekonstrukcích starých bazénů.

Možné barevné provedení:

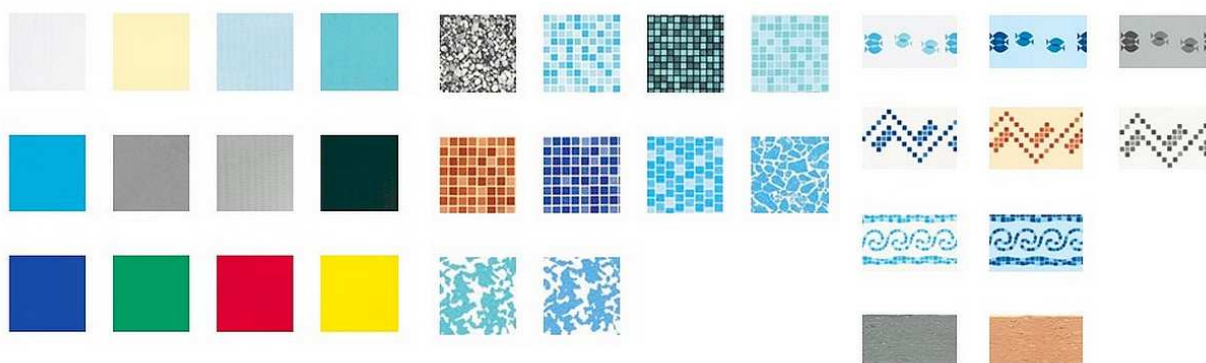

Ceník:

Typ	Popis	Tloušťka	Cena
ALKORPLAN 2000	PVC-P fólie vyztužená tkaninou.	1,5 mm	1100,- / m ²
DLW	PVC-P fólie vyztužená tkaninou.	1,5 mm	1150,- / m ²
ALKORPLAN DLW	Protiskluzová fólie - cena za 1 schod do šíře 1200mm	1,5 mm	1300,- / schod

Cena je kompletní včetně fólie tl. 1,5mm, protiplísňové geotextilie 500g/m², kotvicích materiálů a práce.

Ceny jsou uvedeny bez 15% DPH.