

JÍMKY PRO VYUŽITÍ DEŠŤOVÉ VODY



POUŽITÍ

JÍMKY slouží k akumulaci a následnému využívání dešťové vody na zahradě a v domácnosti. Dešťovou vodu lze využít na zalévání zahrady, splachování WC, úklid a praní prádla. Rozvody pitné a dešťové vody musí být oddělené!

POPIS

JÍMKY se skládají z jednoho kompaktního celoplastového kontejneru z polypropylenu. Standartě jsou osazeny jedním nátokovým potrubím, filtračním košem a bezpečnostním přepadem. Uvnitř jímky je instalována ponorná kompaktní vodárna se sacím košem umístěným na plováku. Plovák zajišťují nasávání čisté vody. V jímce může být dále osazena souprava pro automatické dopouštění vody (z řádu nebo studny). Dopouštění je řízeno automaticky pomocí sond a elektromagnetického ventilu.


OSAZENÍ

JÍMKY jsou určeny pro osazení pod terén. Konstrukce JÍMKY je navržena jako samonosná. Lze ji tedy v místech bez vysoké hladiny spodní vody osadit pouze na předem připravenou základovou betonovou desku s rovinností 5mm/2m a obsypat šterkopískem. V případě výskytu spodní vody je nutné jímku obetonovat alespoň do výška hladiny spodní vody a stěny použít jako ztracené bednění. V případě, že je uvažováno jímku využívat také v zimním období, doporučujeme jímku objednat s nástavcem „X“ min 800mm (za příplatek). Tím bude výtlačné potrubí uloženo v nezámrazné hloubce.

ZPROVOZNĚNÍ

Spočívá v napojení JÍMKY na přítokové potrubí a bezpečnostní přepad. Připojení rozvodu dešťové vody do domácnosti a připojení přívodu vody pro automatické dopouštění. Dále připojení řídicí jednotky automatického dopouštění k domovnímu rozvaděči osobou mající příslušné oprávnění. Připojení si zajišťuje zákazník sám, nebo po dohodě připojení zajistí technik firmy EKOPLAST TELČ. Výrobce zajišťuje záruční a pozáruční servis.

SCHÉMA

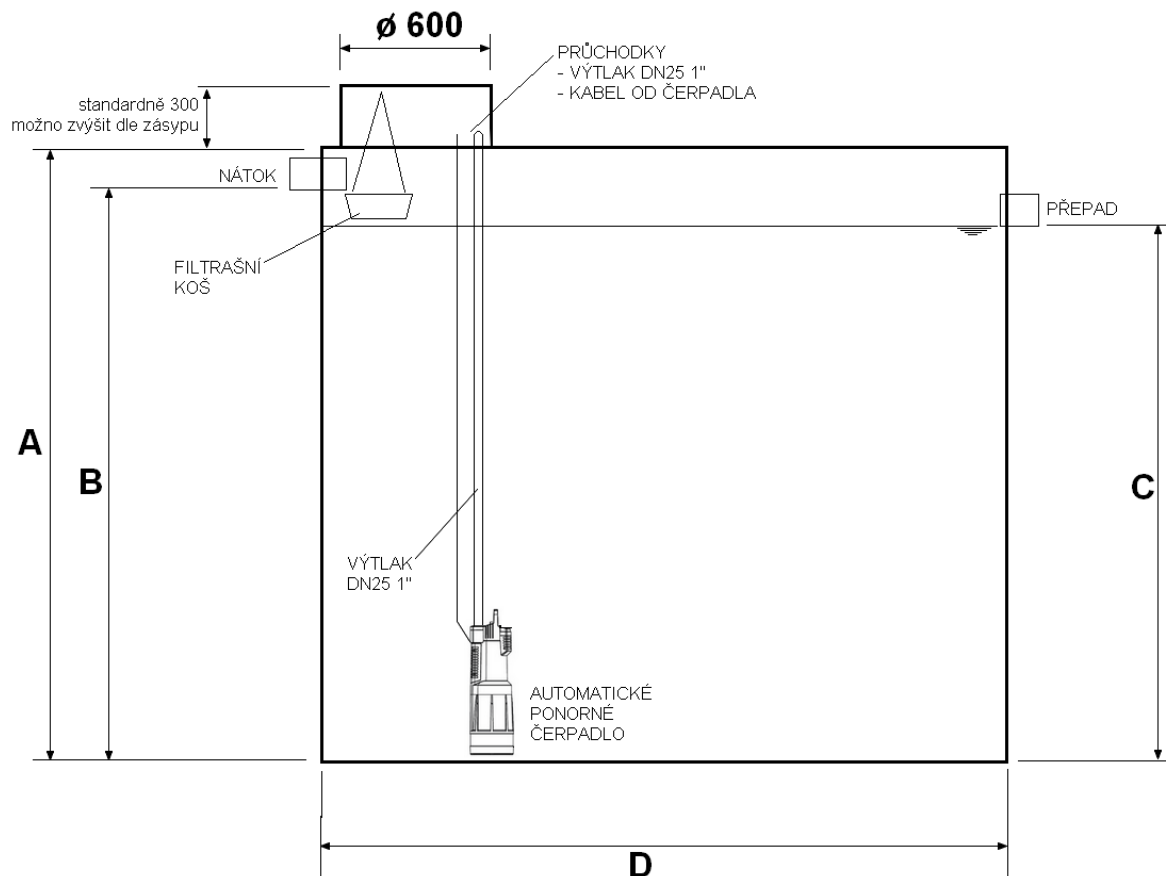

CENÍK

| OBJEM NÁDRŽE m3 | PRŮMĚR (D) mm | VÝŠKA (A) mm | NÁTOK (B) mm | PŘEPAD (C) mm | CENA NÁDRŽE Kč |
|-----------------|---------------|--------------|--------------|---------------|----------------|
| 2 | 1400 | 1300 | 1175 | 1075 | 22 000 Kč |
| 3 | 1600 | 1500 | 1375 | 1275 | 26 200 Kč |
| 4 | 1850 | 1500 | 1375 | 1275 | 30 000 Kč |
| 5 | 2100 | 1500 | 1375 | 1275 | 35 500 Kč |
| 6 | 2300 | 1500 | 1375 | 1275 | 40 400 Kč |
| 7 | 2150 | 2000 | 1825 | 1725 | 41 700 Kč |
| 8 | 2300 | 2000 | 1825 | 1725 | 48 700 Kč |
| 9 | 2400 | 2000 | 1825 | 1725 | 50 000 Kč |
| 10 | 2550 | 2000 | 1825 | 1725 | 53 400 Kč |
| 11 | 2500 | 2250 | 2075 | 1975 | 54 200 Kč |
| 12 | 2500 | 2500 | 2325 | 2225 | 56 700 Kč |

SOUPRAVA PONORNÉHO ČERPADLA LKS-1102SE

12.900,-

- využití dešťové vody pro zálivku, toaletu a pračku
- tlakový spínač, výtlak max. 45 m, průtok max. 5,5 m3/hod, ochrana proti běhu nasucho
- čerpadlo je osazeno celoročně uvnitř nádrže

SOUPRAVA AUTOMATICKÉHO DOPOUŠTĚNÍ VODY

6.900,-

- řídicí jednotka k připojení do domovního rozvaděče (230V)
- 3x sonda, elektromagnetický ventil, nastavitelná hladina dopouštěné vody

Ceník platný od 1.5.2021. Ceny jsou uvedeny bez 15% nebo 21% DPH.