


SEPTIKY

SCHÉMA:

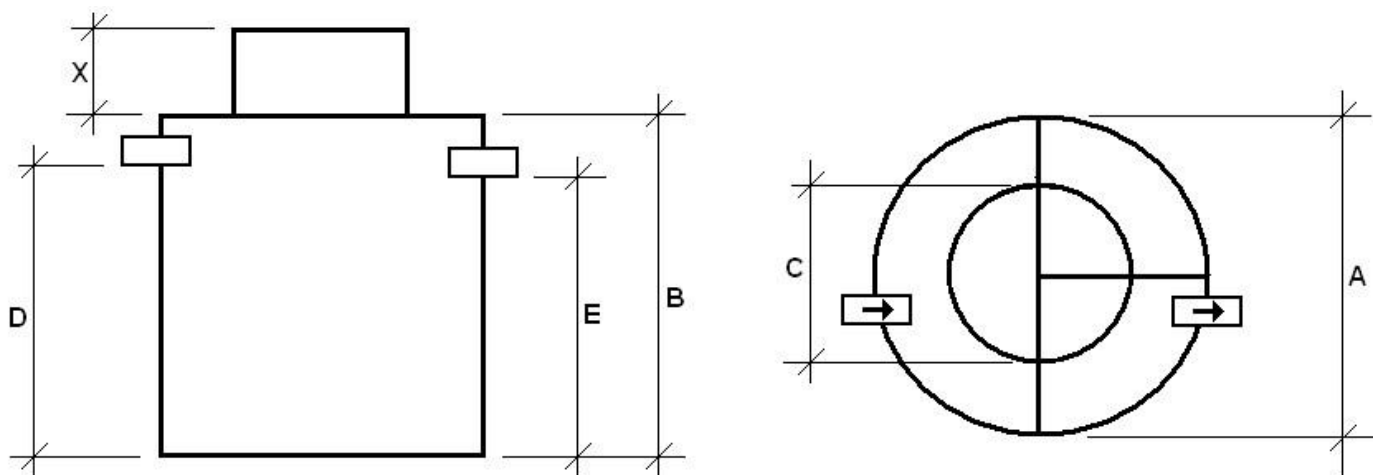

Standardní rozměry septiku

Počet EO	A* mm	B mm	C mm	D mm	E mm	X mm	Nátok	Odtok
1 - 3 EO	Ø 1450	1500	600	1340	1310	300	DN 100 - 150	DN 100 - 150
4 - 5 EO	Ø 1850	1500	600	1340	1310	300		
6 - 8 EO	Ø 2000	2000	600	1840	1810	300		
9 - 12 EO	Ø 2300	2250	600	2100	2070	300		

Rozměr „X“ lze upravit dle požadavku.

Umístění a rozměr nátokového a odtokového potrubí lze upravit dle požadavku.

*U nesamonosného septiku jsou zvenku na plášti navařena plastová žebra. Celkový průměr nesamonosného septiku je tedy o 200mm větší.

POUŽITÍ

SEPTIK je zařízení sloužící jako první stupeň čištění splaškových odpadních vod, a to jako samostatné zařízení při standardním biologickém zatížení s možností dočištění odpadní vody v druhém stupni čištění např. v pískovém nebo zemním filtru.

POPIS

SEPTIK se skládá z jednoho kompaktního celoplastového kontejneru z polypropylenu děleného přepážkami na tři komory. V těchto komorách dochází k usazování hrubých částic a sedimentaci biologického kalu. Ve třetí komoře je instalováno odtokové potrubí, kterým je předčištěná odpadní voda odváděna ze septiku.

OSAZENÍ

SEPTIK se zpravidla osazuje pod terén. Konstrukce SEPTIKU je navržena jako samonosná/nesamonosná. Samonosné septiky lze v místech bez spodní vody osadit pouze na předem připravenou základovou betonovou desku s rovinností 5mm/2m a obsypat štěrkopískem ne prosívkou. Stěny a víko septiku v nesamonosném provedení je nutné dodatečně staticky zajistit obetonováním. Obsyp nebo obetonování je prováděno při současném plnění SEPTIKU čistou vodou. V případě výskytu spodní vody je nutné! toto konzultovat s výrobcem, který navrhne vhodné řešení.

ZPROVOZNĚNÍ

Spočívá v napojení SEPTIKU na přítokové a odtokové potrubí. Výrobce zajišťuje záruční a pozáruční servis.

POŽADAVKY NA OBSLUHU

Obsluha SEPTIKU spočívá pouze ve vizuální kontrole čistícího procesu, nevyžaduje stálou odbornou obsluhu. Likvidace stabilizovaného kalu je možná zapravením do kompostu nebo odvozem firmou mající k této činnosti oprávnění.

Ceník SEPTIKŮ

platný od 1.3.2025



SEPTIKY TŘÍKOMOROVÉ

Typ	Celkový objem m ³	Užitný objem m ³	Vnější rozměr mm	Hmotnost Kg	Cena Kč
-----	------------------------------------	-----------------------------------	---------------------	----------------	------------

SAMONOSNÉ PROVEDENÍ

1 – 3 EO	2,4	2,1	Ø1450 x 1500	130	23.300
4 – 5 EO	4	3,5	Ø1850 x 1500	160	27.900
6 – 8 EO	6,2	5,5	Ø2000 x 2000	270	43.000
9 – 12 EO	9,3	8,3	Ø2300 x 2250	405	54.500

NESAMONOSNÉ PROVEDENÍ

1 – 3 EO	2,4	2,1	Ø1650 x 1500	100	18.600
4 – 5 EO	4	3,5	Ø2050 x 1500	130	22.300
6 – 8 EO	6,2	5,5	Ø2200 x 2000	210	34.600
9 – 12 EO	9,3	8,3	Ø2500 x 2250	320	43.700

Uvedená cena zahrnuje:

Nátok, odtok, šachtový nástavec Ø600 o výšce 300mm

Nadstandardní provedení :

poklop hranatý, uzamykatelný, pochůzný o rozměru 600x600x300mm - cena 3.200 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 12% nebo 21%.