

# JÍMKY PRO VYUŽITÍ DEŠŤOVÉ VODY



## POUŽITÍ

JÍMKY slouží k akumulaci a následnému využívání dešťové vody na zahradě a v domácnosti. Dešťovou vodu lze využít na zalévání zahrady, splachování WC, úklid a praní prádla. Rozvody pitné a dešťové vody musí být oddělené!

## POPIS

JÍMKY se skládají z jednoho kompaktního celoplastového kontejneru z polypropylenu. Standartě jsou osazeny jedním nátokovým potrubím, filtračním košem a bezpečnostním přepadem. Uvnitř jímky je instalována ponorná kompaktní vodárna se sacím košem umístěným na plováku. Plovák zajišťují nasávání čisté vody. V jímce může být dále osazena souprava pro automatické dopouštění vody (z řádu nebo studny). Dopouštění je řízeno automaticky pomocí sond a elektromagnetického ventilu.


## OSAZENÍ

JÍMKY jsou určeny pro osazení pod terén. Konstrukce JÍMKY je navržena jako samonosná. Lze ji tedy v místech bez vysoké hladiny spodní vody osadit pouze na předem připravenou základovou betonovou desku s rovinností 5mm/2m a obsypat šterkopískem. V případě výskytu spodní vody je nutné jímku obetonovat alespoň do výška hladiny spodní vody a stěny použít jako ztracené bednění. V případě, že je uvažováno jímku využívat také v zimním období, doporučujeme jímku objednat s nástavcem „X“ min 800mm (za příplatek). Tím bude výtlačné potrubí uloženo v nezamrzlé hloubce.

## ZPROVOZNĚNÍ

Spočívá v napojení JÍMKY na přítokové potrubí a bezpečnostní přepad. Připojení rozvodu dešťové vody do domácnosti a připojení přívodu vody pro automatické dopouštění. Dále připojení řídicí jednotky automatického dopouštění k domovnímu rozvaděči osobou mající příslušné oprávnění. Připojení si zajišťuje zákazník sám, nebo po dohodě připojení zajistí technik firmy EKOPLAST TELČ. Výrobce zajišťuje záruční a pozáruční servis.

## SCHÉMA

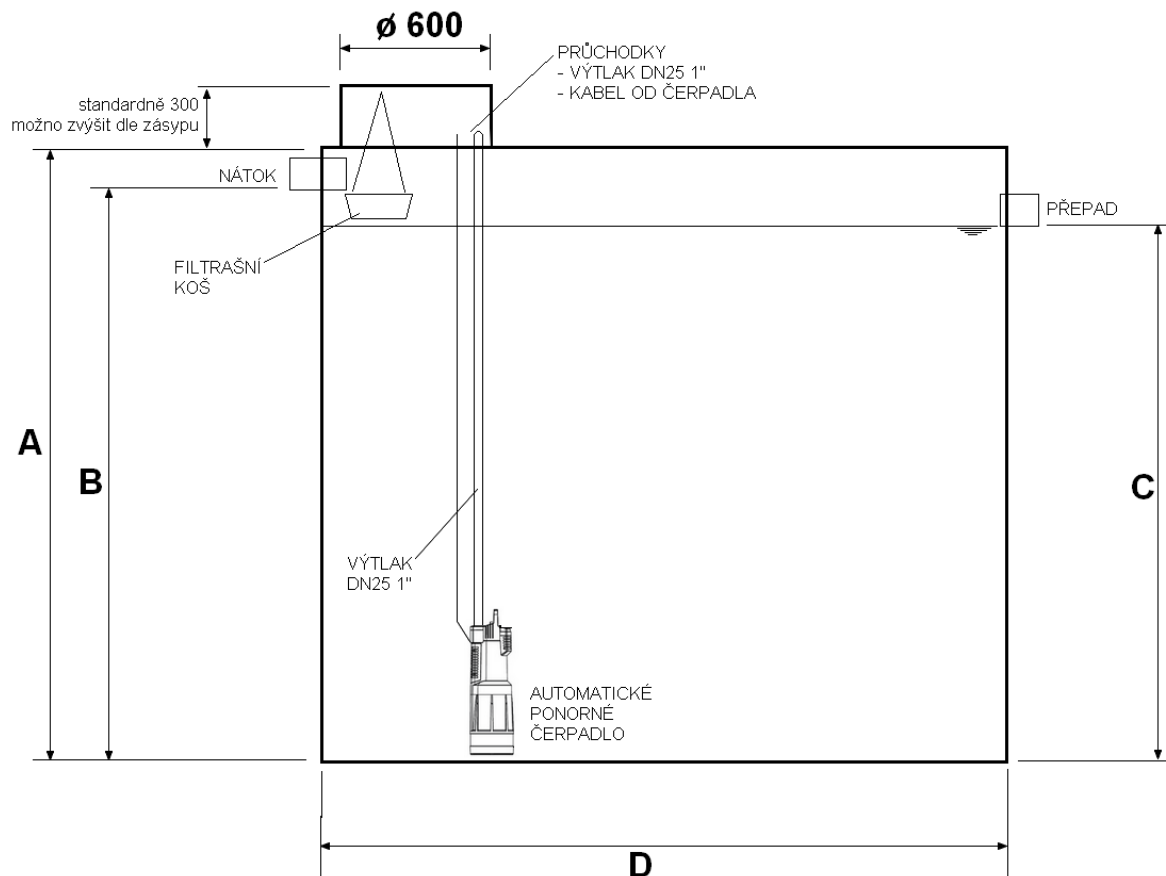

## CENÍK

OBJEM NÁDRŽE m <sup>3</sup>	PRŮMĚR (D) mm	VÝŠKA (A) mm	NÁTOK (B) mm	PŘEPAD (C) mm	CENA NÁDRŽE Kč
2	1400	1300	1175	1075	19 300 Kč
3	1600	1500	1375	1275	22 900 Kč
4	1850	1500	1375	1275	26 300 Kč
5	2100	1500	1375	1275	31 000 Kč
6	2300	1500	1375	1275	35 300 Kč
7	2150	2000	1825	1725	36 500 Kč
8	2300	2000	1825	1725	42 600 Kč
9	2400	2000	1825	1725	43 700 Kč
10	2550	2000	1825	1725	46 700 Kč
11	2500	2250	2075	1975	47 400 Kč
12	2500	2500	2325	2225	49 600 Kč

### SOUPRAVA PONORNÉHO ČERPADLA LKS-1102SE

**12.900,-**

- využití dešťové vody pro zálivku, toaletu a pračku
- tlakový spínač, výtlak max. 45 m, průtok max. 5,5 m<sup>3</sup>/hod, ochrana proti běhu nasucho
- čerpadlo je osazeno celoročně uvnitř nádrže

### SOUPRAVA AUTOMATICKÉHO DOPOUŠTĚNÍ VODY

**6.900,-**

- řídicí jednotka k připojení do domovního rozvaděče (230V)
- 3x sonda, elektromagnetický ventil, nastavitelná hladina dopouštěné vody

Ceník platný od 9.1.2020. Ceny jsou uvedeny bez 15% nebo 21% DPH.